

Díztárcsák felszerelése

Előkészítés:

Kicsomagolás után mindenképpen érdemes ellenőrizni a díztárcsa méretét. Győződjön meg arról, hogy a díztárcsa mérete megfelel a jármű kerekeinek méretével, mielőtt felszerelné. Ellenőrizze a tárcsák sértetlenségét és a csomagban megtalálható minden szükséges kellék meglétét. A díztárcsákhoz tartozik egy-egy fém karika, amely segít rögzíteni a tárcsát a kerékre. Ez a fém karika biztosítja a szoros és stabil illeszkedést, megakadályozva, hogy a díztárcsa elmozduljon vagy leessen.



Rögzítési pontok:

Ellenőrizze, hogy a rögzítési pontok és a rögzítő fülek elhelyezkedése megfelelően illeszkedik a kerékhez. Az univerzális díztárcsák az autógyártók legelterjedtebb lemezkerekeire illeszkednek.



Figyelem a díztárcsák könnyűfém felnire nem szerelhetők fel!

Feszítő gyűrűk beállítása:

A feszítő karika általában többféle lehetőséget biztosít a díztárcsák rögzítésére, hogy biztosítsa a megfelelő illeszkedést és stabilitást a különböző kerékméretetekhez és típu-sokhoz. A feszítő karika rugalmas, és úgy van kialakítva, hogy több rögzítési pontot és beállítást kínáljon.




• Karika elhelyezése:

Helyezze a feszítő karikát a díztárcsa belső oldalára, a rögzítési pontoknál.




• Illesztések ellenőrzése:

Ügyeljen arra, hogy a feszítő karika megfelelően illeszkedjen és szorosan tartsa a díztárcsát a helyén. A karikán a szelepnek kihagyott ív a tárcsán szintén erre a célra kihagyott kivágáshoz illeszkedjen.



Felszerelés és rögzítés:

A szelep helyzetére érdemes kiemelten figyelni a díztárcsa felszerelésekor. Győződjön meg róla, hogy a díztárcsán található kivágás vagy nyílás megfelelően illeszkedik a kerék szelepe köré, így biztosítva, hogy a szelep hozzáférhető marad és nem okoz akadályt a díztárcsa rögzítése során.

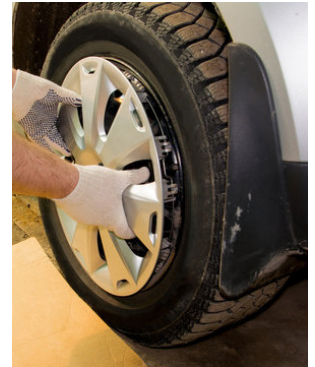

Nyomja meg a díztárcsát a kerékre, amíg a feszítő karika szoros illeszkedést biztosít.

Szükség esetén több ponton körbe ismételje meg finom mozdulatokkal.

Ellenőrzés:

Ellenőrizze, hogy a díztárcsa minden rögzítési pontja megfelelően rögzített, és nincs elmozdulás.

Díztárcsák eltávolítása:

Készítsen elő kesztyűt és enyhe feszítésre alkalmas szerszámokat a díztárcsák eltávolításához, majd több ponton óvatos feszítéssel válassza le a kerekekről a tárcsákat.

